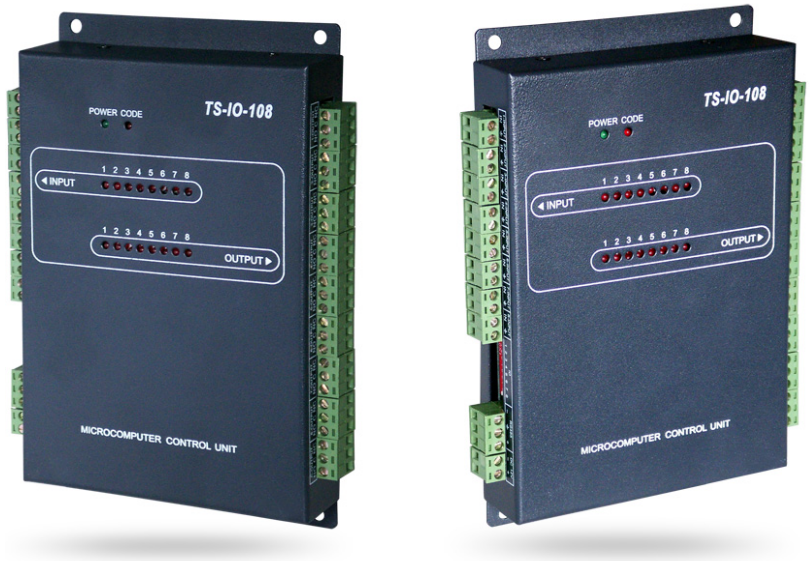

OPT-IO108 Boîtier entrée et sortie RS485

Alimentation	■ DC : +12V
Température de fonctionnement	■ -10°C - +55°C
Humidité de fonctionnement	■ 10% - 90%
Consommation	■ 10W
Dimension	■ 190mm x 122mm x 30mm
Poids brut	■ 0,8kg
Entrées d'alarme	■ *Nombre d'entrées:* 8 *Mode :* NO ou NF *Connecteur :* bornier à vis
Sorties à contact sec	■ *Nombre de sorties :* 8 *Puissance :* 3A / 28V DC, 3A / 125V AC *Connecteur :* bornier à vis
Interface	■ RS485 Plusieurs boîtiers OPT-IO108 peuvent être reliés en bus
Adresse du boîtier	■ Configuration par DIP
LEDs	■ *8 LED :* état d'entrée d'alarme *8 LED :* état de sortie à contact sec *2 LED :* état d'alimentation