NVR H.264 384Mbps 4K RAID 384Mbps

iPhone Android Windows Mobile

- NVR H.264 384Mbps
- Téléphone Mobile PDA Supporté
- VGA, HDMI, Souris
- PC MAC Supporté
- Triple Flux (Enregistrement, Lan/Internet, Mobile)

IKE-32N68/4K

Système d'Exploitation	Linux
Interface Utilisateur	Menu Graphique, Langue: Français En local : boutons en façade, souris USB En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Supporte PC MAC
Multi-tâches	Pantaplex (Affichage local, Enregistrement et Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde)
Compatibilité ONVIF	V2.4
Alimentation	AC 110~240V, 50/60Hz
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Consommation	NVR : 40W (Sans DD)
Dimension	Boîtier Mini 2U, 482 × 450 × 91mm
Poids brut	9kg (sans disque dur)
Vidéo	Entrées vidéo : 32 voies IP, max. 12M Sorties vidéo : 1 VGA, 2 HDMI (max. 1x32V, 1x16V) Format compression : H.264 / MJPEG Affichage local temps réel : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Résolution d'enregistrement : max. 256Mbps 12M/8M/6M/5M(2560x1920)/3M(2048x1536)/1080P/720P/D1 Débit vidéo compressé : 1024kbps — 20Mbps Relecture: 1/4 Double flux : oui
Audio	Entrées : 1 voie RCA Sorties : 1 voie RCA Format compression audio : G.711
Alarme E / S	16 entrées, 8 sorties
Modes d'enregistrement	Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire
Disque dur	Nombre Max. : 8 DD SATA, Capacité max. : 6TO, RAID : 0/1/5/6/10/50/60
Sauvegarde	Support : Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB
Commande PTZ	Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D, ... 3D Positioning
Interface réseau	2xRJ-45, 10M/100M/1000M Ethernet, RS485, RS232, eSATA
Transmission	RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN
Protocoles	HTTP, IPV4/IPV6, TCP, UPNP, RTSP, UDP, SMTIP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, DDNS, PPPoE, FTP, Alarme Server, IP Search

1- 2 x USB
2- STATUS
3- HDD
4- NET
5- POWER

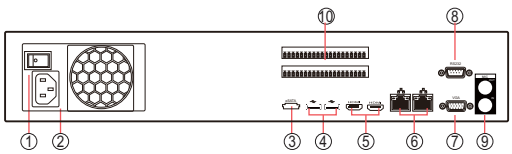

1- PWR : Bouton Marche/Arrêt
2- 110-240V AC : Alimentation
3- eSATA
4- 2 x USB
5- 2 x HDMI
6- 2 x RJ45 Ethernet
7- VGA
8- RS232
9- Entrée / Sortie audio
10- ALARM, RS485 (A+, B-)